
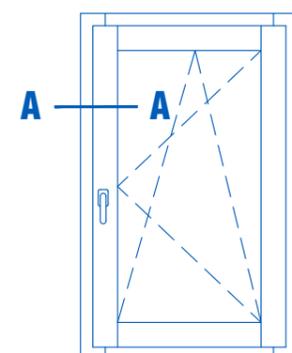


IV68 serramento legno CH

sezione orizzontale

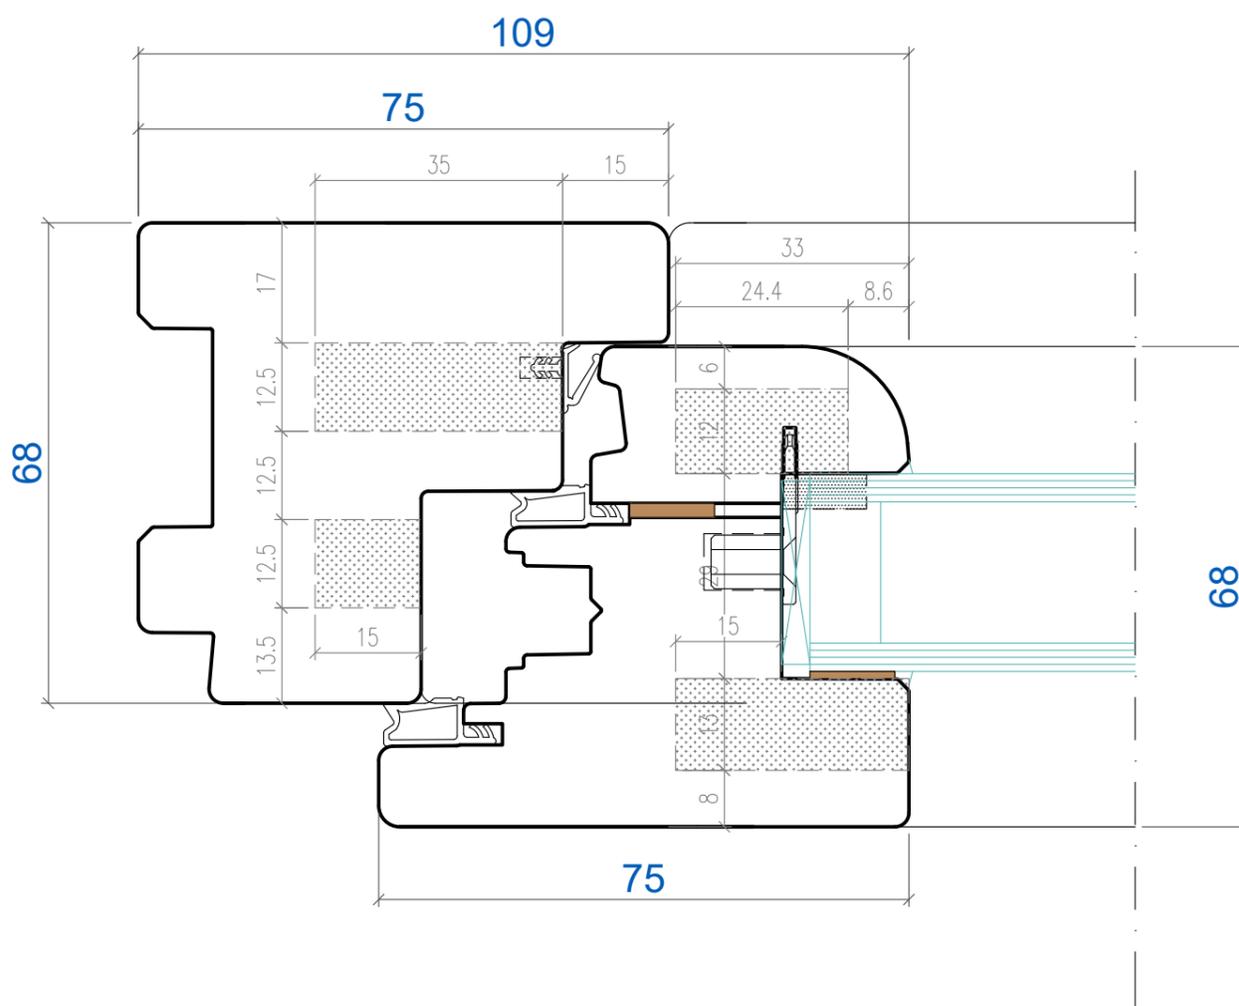


- R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0

IV68 serramento legno CH


sezione orizzontale



battuta centrale asimmetrico

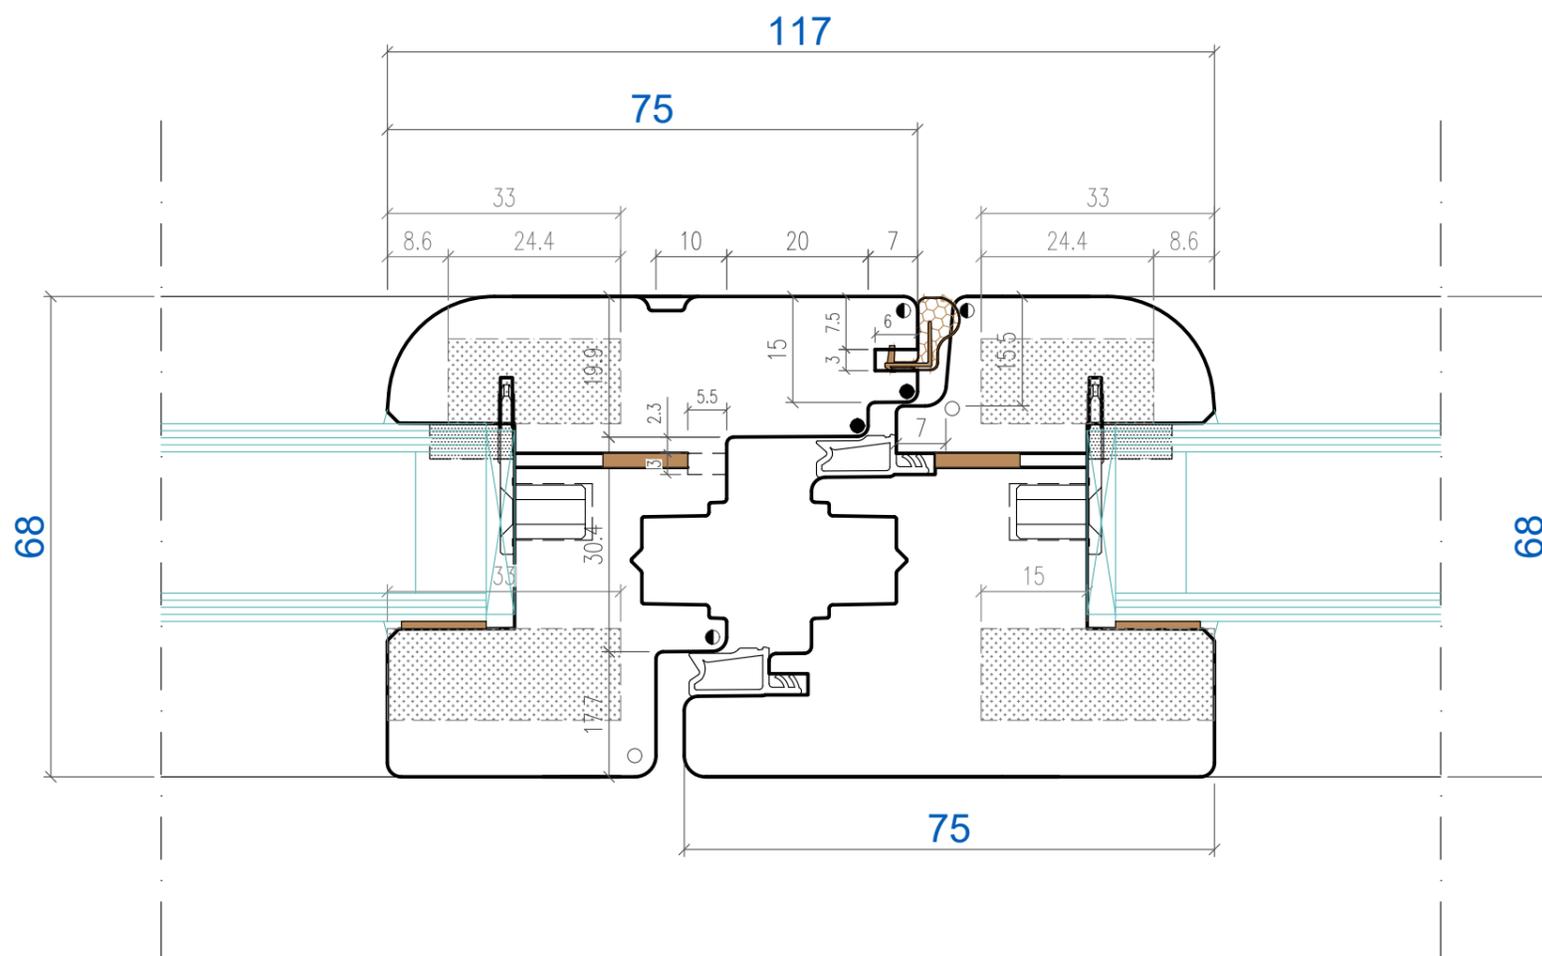

- ⊖ R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0


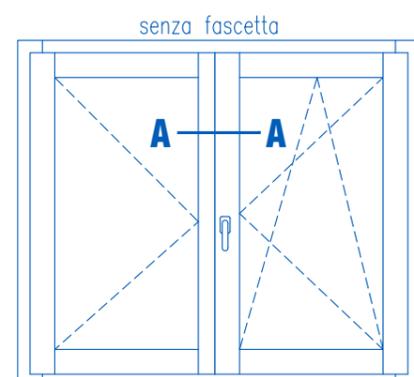


IV68 serramento legno CH

sezione verticale



porta finestra con traverso aggiunto
con soglia - due guarnizioni

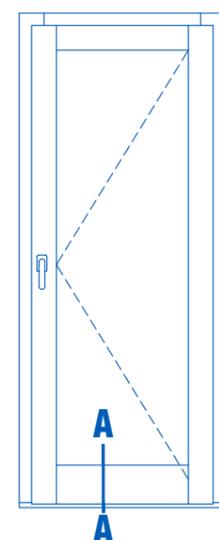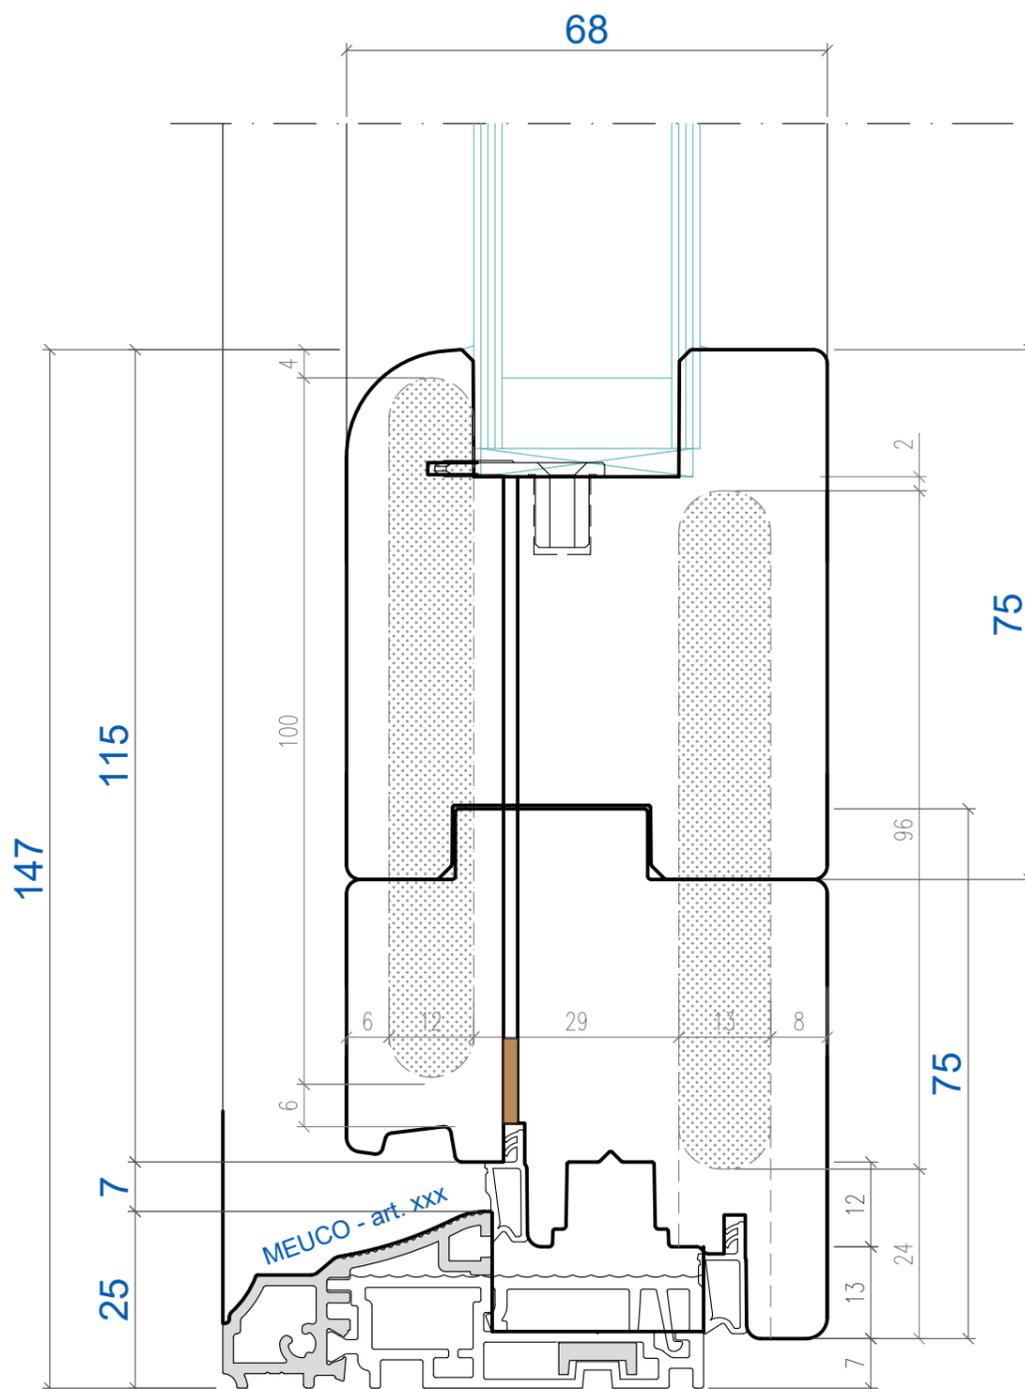

- ⊖ R 1.0
- R 1.5
- R 2.0
- R 3.0

dis. e. contr. 07.12.2021 ESC
Prestare attenzione alla normativa ISO 16016

L 197002133

PZ05